
KINETROL Spezifikationen

Antriebs-Eigenschaften

Betätigung oder Steuerung von Kugel-, Klappen-, Küken- und Regelventilen, Lüftungsklappen und automatischen Türen.
Zu den Verwendungszwecken gehören auch die Bewegung und Positionierung von Bauteilen bei der Herstellung - im Grunde alles, was automatisch oder ferngesteuert um 90° oder weniger gedreht werden muss.

LANGE WARTUNGSFREIE LEBENSDAUER
Bis zu 4 Millionen Schaltspiele garantiert

BEWÄHRT IM EINSATZ
Millionen von Einheiten arbeiten weltweit störungsfrei

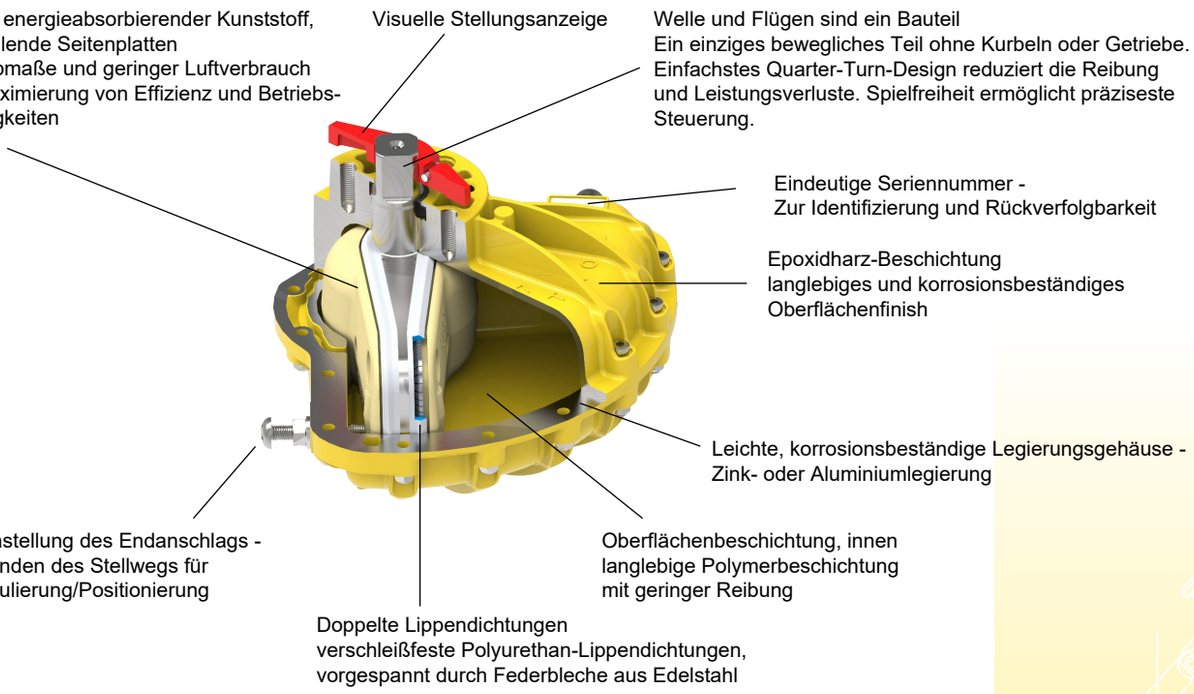


Allgemeine Antriebs-Spezifikationen

Material:

Gehäuse:	Modelle 0M0, 01 & 02 - Zink-Druckgusslegierung ZL16-BSEN1774:1998 Modelle 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15 - Aluminiumdruckgusslegierung LM25 gem. BS1491 Modelle 16, 18, 21, 30 & 60 - Aluminiumsandgusslegierung LM25 gem. BS1491
Flügel & Welle:	Modelle 0M0, 01, 02, 03 und 05 - Edelstahl. Modelle 07 bis 60 - Späroguss, verzinkt.
Wellenlagerbuchsen:	Bronze mit PTFE-Beschichtung.
	Dichtungen: Polyurethan Dichtungen für hohe und niedrige Temperaturen sind ebenfalls erhältlich (wenden Sie sich an uns)
Federbleche:	Edelstahl-Federblech
Kupplungen:	Standard ST37, gelb verzinkt.

Betriebsbedingungen:

Standard:	-40°C (-40°F) bis +80°C (176°F).
Hochtemperatur-Option:	-20°C (-4°F) bis +100°C (212°F) unter Verwendung von temperaturbeständigen Dichtungen für höhere Temperaturen - wenden Sie sich an uns. Unter bestimmten Einsatzbedingungen kann der Temperaturbereich für KINETROL-Schwenkantriebe erhöht werden - bitte wenden Sie sich an uns.
Tieftemperatur-Option:	54°C (-65°F) bis +60°C (140°F) unter Verwendung von temperaturbeständigen Dichtungen - verwenden Sie den Zusatzcode “W“ für die Antriebe
Betriebsdruck (max.):	7 bar (100 psi)
Druckstoßfestigkeit (max.):	10 bar (150 psi)

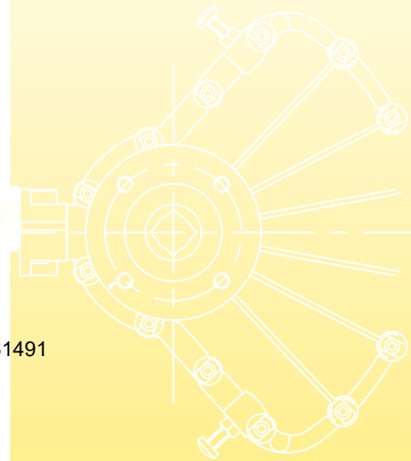

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de