

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 03B-100V / 034-100V (doppeltwirkend)


ATEX CATEGORY 1 APPROVED

Schwenkantrieb, doppletwirkend
Modell 03B-100V / 034-100V

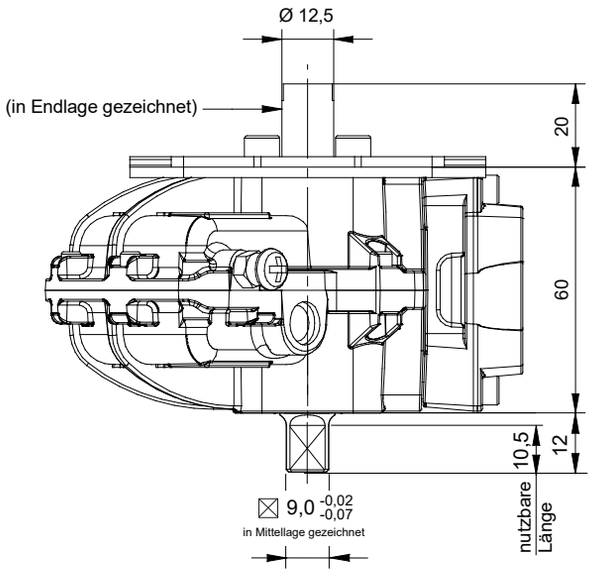

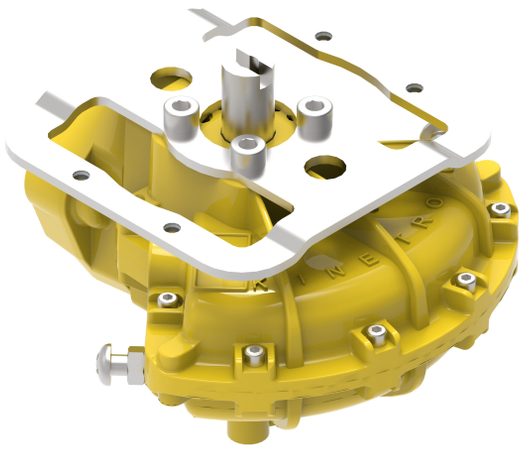

(in Endlage gezeichnet)

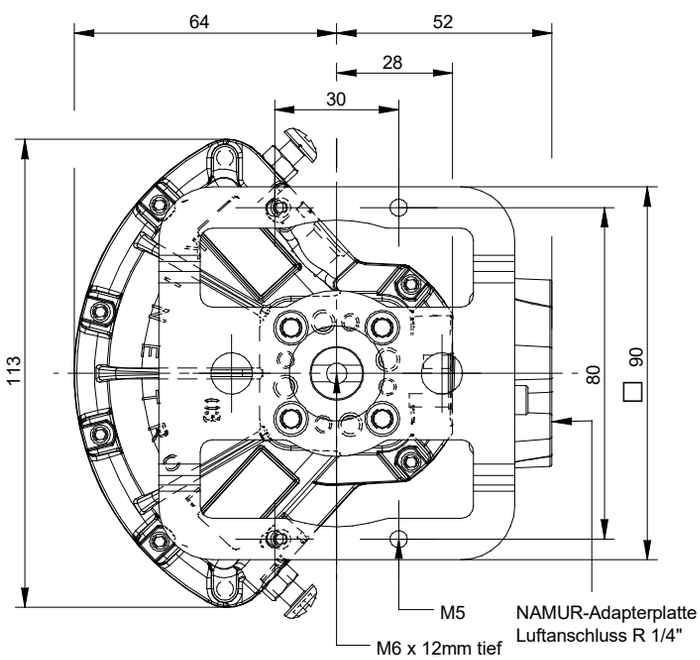


Ausführungen

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 03B-100V


Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 034-100V

Standard-Kupplung



im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.03 kg
0.06 oz

Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845

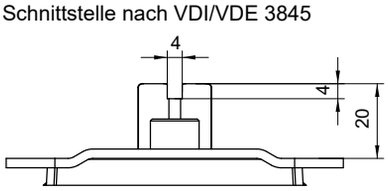

Allgemeine Daten

Drehmoment
25,3 Nm bei 7 bar
220 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
60,0cm³ / 3.66 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
03B-100V: 0,84 kg / 1.85 lb
034-100V: 0,78 kg / 1.71 lb
(ohne Kupplung)

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
03B-100V 034-100V	3.9	5.8	7.6	9.6	11.5	13.4	15.4	17.4	19.3	21.3	23.2	25.3	(Nm)

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil nach NAMUR
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C
  Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de