

KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 08A-100V / 083-100V (doppeltwirkend)


KINETROL-Schwenkantrieb
Modell 08A-100V / 083-100V

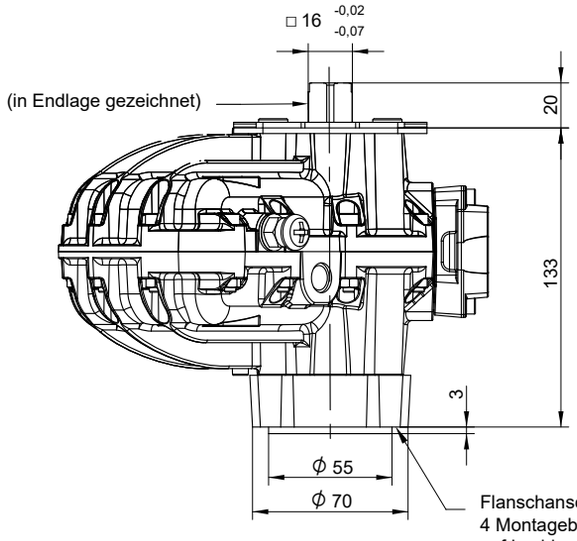


Flanschanschluss nach EN ISO5211, F07
4 Montagebohrungen M8 x 16mm tief
auf Lochkreis Ø70,0
Innenachtkant: □ 17 x 19mm tief

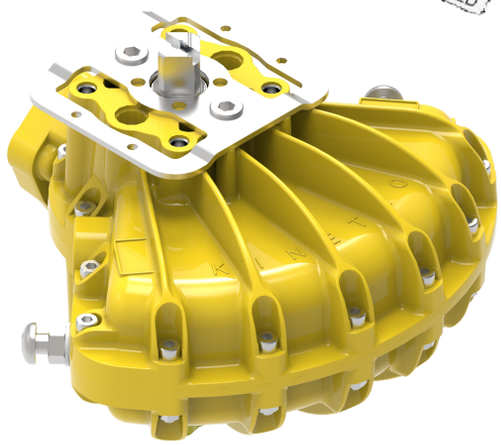

(in Endlage gezeichnet)

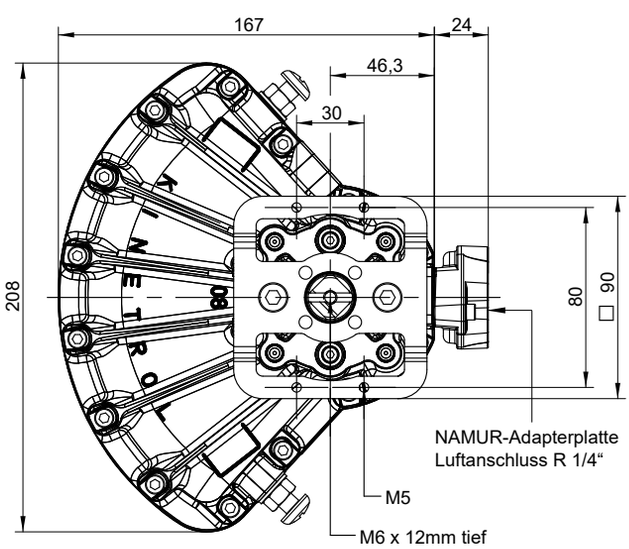

Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845

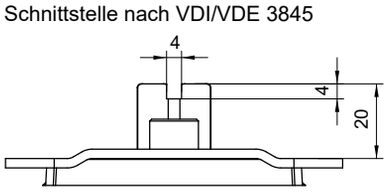

Allgemeine Daten

Drehmoment
199Nm bei 7 bar
1080 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
485,0cm³ / 29.6 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

GGewicht
08A-100V: 3,42 kg / 7.53 lb
083-100V: 3,36 kg / 7.40 lb

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmoment (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
08A-100V 083-100V	38,7	53,2	67,7	82,3	96,8	111,4	125,9	140,5	155,0	169,0	184,1	199,0	(Nm)

Optionen

- Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- Anbau Magnetventil (NAMUR)
- AP pneum. Stellungsregler
- EL elektropneum. Stellungsregler
- P3 on/off Stellungsregler
- Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- optional G¾ oder ¾NPT Luftanschluss erhältlich
- Modul für Federmittelstellung
- Handnotgetriebe
- Monitor (Stellungsanzeige)
- 180°-Modul

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de