


KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 08B-100V / 084-100V (doppeltwirkend)

ATEX CATEGORY 2 APPROVED

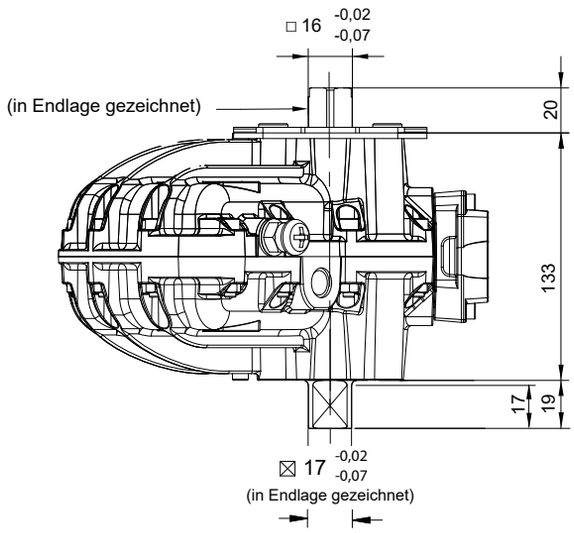

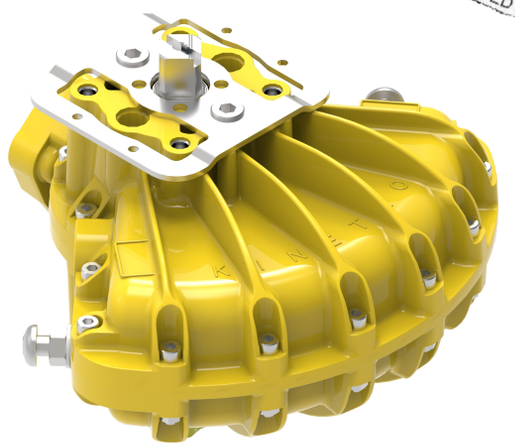

(in Endlage gezeichnet)

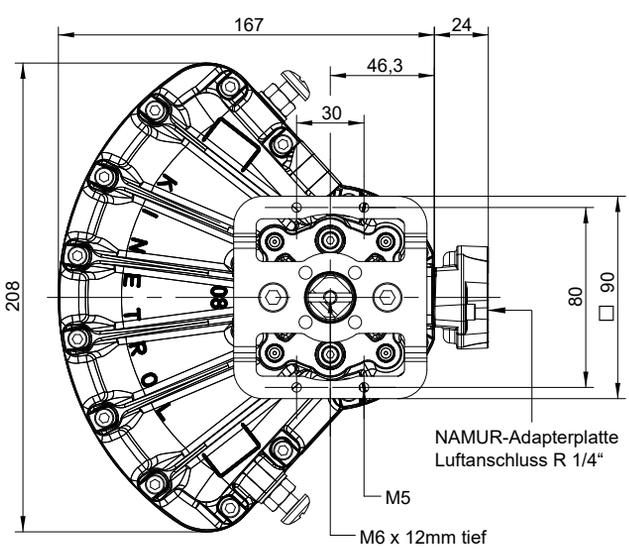


Ausführungen

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 08B-100V


Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 084-100V

Standard-Kupplung



im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten, Gewicht: 0.24 kg/0.52 lb

Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845

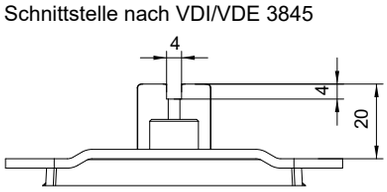

Allgemeine Daten

Drehmoment
199Nm bei 7 bar
1080 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
485,0cm³ / 29.6 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

GGewicht
08B-100V: 2,68 kg / 5.90 lb
084-100V: 2,62 kg / 5.77 lb
(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmoment (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
08B-100V 084-100V	38,7	53,2	67,7	82,3	96,8	111,4	125,9	140,5	155,0	169,0	184,1	199,0	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil (NAMUR)
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ P3 on/off Stellungsregler
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ optional G¾ oder ¾NPT Luftanschluss erhältlich
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de