

KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung nach VDI/VDE 3845
Modell 09B-100V / 094-100V (doppeltwirkend)


ATEX CATEGORY 2 APPROVED

Schwenkantrieb, doppletwirkend
Modell 09B-100V / 094-100V

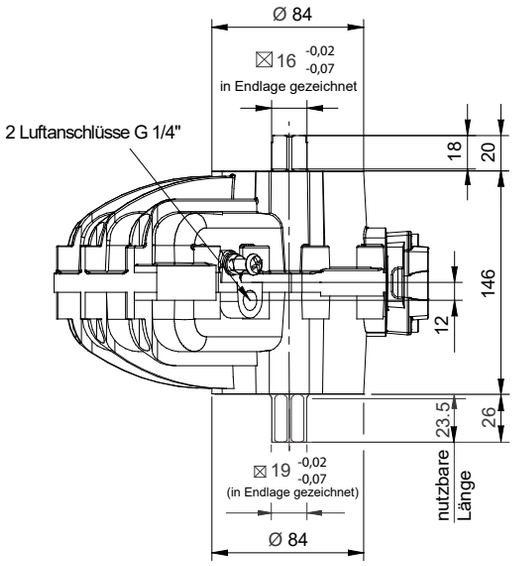

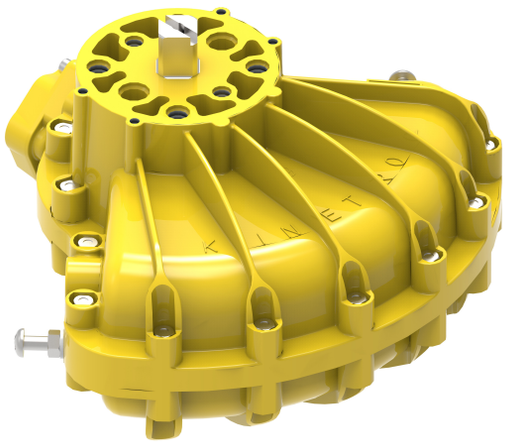

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

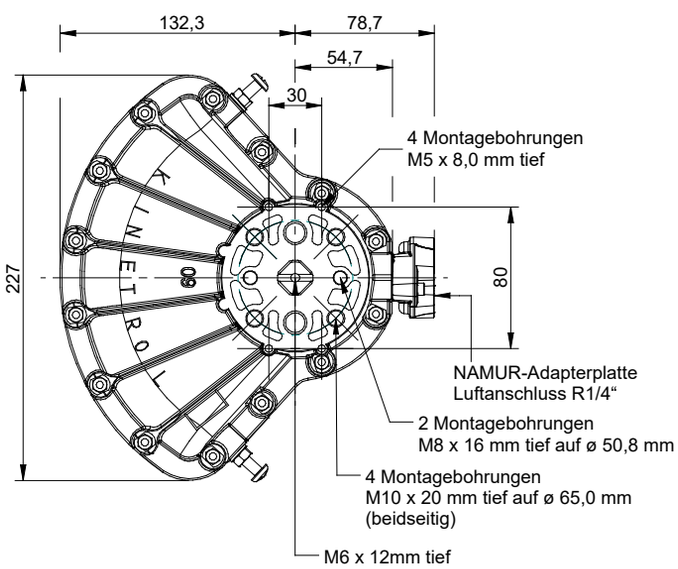


Ausführungen

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 09B-100V


Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 094-100V

Standard-Kupplung



im Lieferumfang für beide Antriebstypen enthalten, Gewicht: 0.3 kg/0.6 lb

Details:
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845



Allgemeine Daten

Drehmoment
261 Nm bei 7 bar
2280 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
644,0cm³ / 39.3 in³

Beschichtung
Epoxydharz, pulverbeschichtet

Gewicht
09B-100V: 4,00 kg / 8.81 lb
094-100V: 3,94 kg / 8.68 lb
(ohne Kupplung)

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit den Allgem. Spezifikationen.

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
09B-100V 094-100V	46	64	83	102	121	140	159	179	199	220	241	261	(Nm)

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten, Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ DP3 Stellungsregler
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ Hochtemperaturausführung: -20°C bis +100°C Tieftemperaturausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ ISO-Adapter
- ☐ optional G¾ oder ⅜NPT Luftanschluss erhältlich
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ 180°-Modul

KINETROL®

Stand 07/25

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Dietrich Schwabe GmbH
www.schwabe-sra.de